



**Guía rápida para
desmontar Paneles Solares
en caso de Tormenta Tropical
o Huracán**

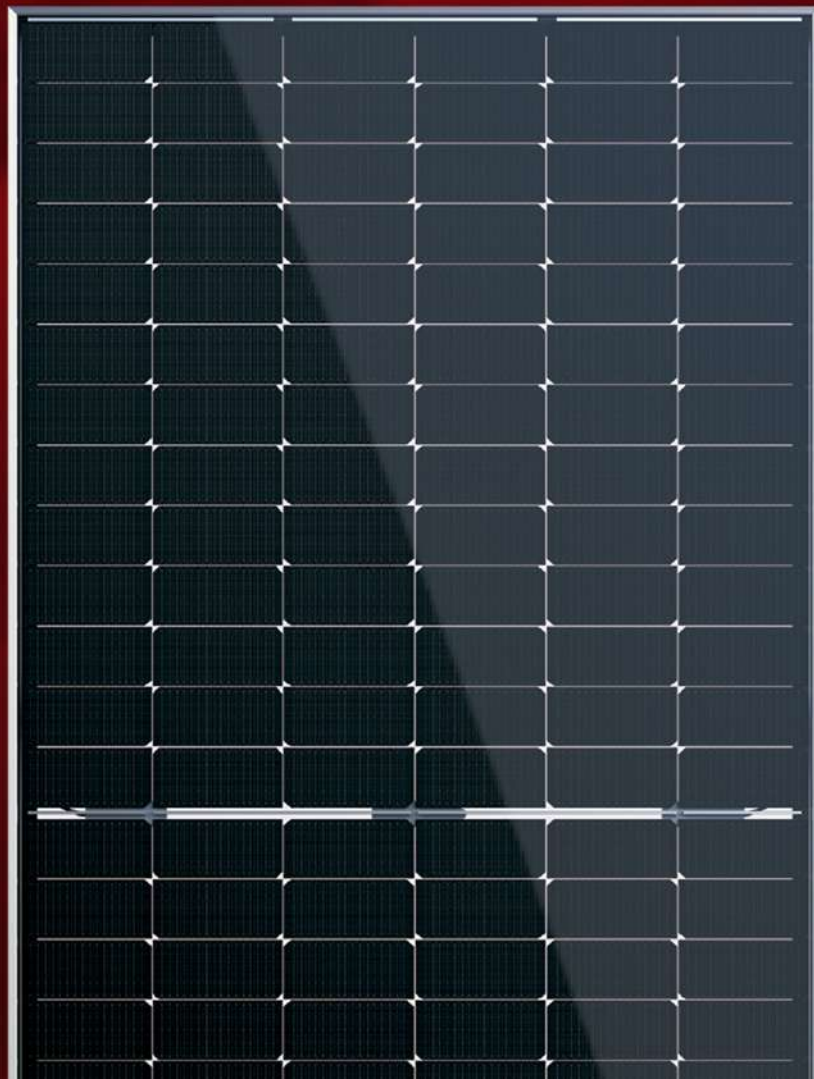

Guía rápida para bajar sus Paneles Solares en caso de Tormenta Tropical o Huracán.

Sus paneles solares resisten vientos de hasta 100km/h, si el fenómeno meteorológico tiene vientos mayores, Baje sus paneles solares.


1. Apague su INVERSOR, localice la perilla que se encuentra en la parte inferior de su inversor y gírela de la posición On a Off. Y Baje la pastilla Térmica protectora de su Inversor.

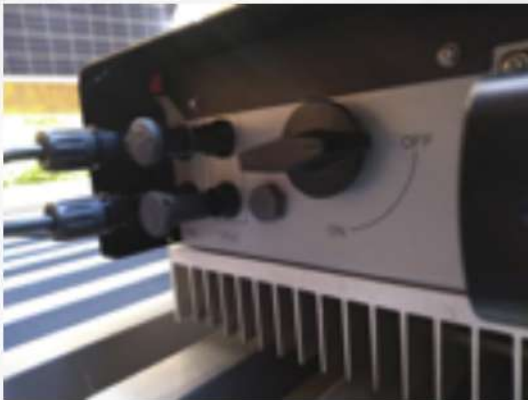

2. Suba al techo para desinstalar los paneles Solares, (Antes de desinstalar los módulos, se sugiere marcar la posición de cada uno, esto, es para facilitar la reinstalación posterior de los mismos, y puedan coincidir las perforaciones), desconecte los conectores MC4 de cada módulo, oprimiendo con sus uñas la lengüeta interior y jalando ambas terminales en sentido contrario. De preferencia hacer esto por lo menos entre dos personas.




3. Con la ayuda de una llave tipo Allen, afloje los midclamp o endclamp que sujetan los módulos a la estructura. Son 4 piezas.

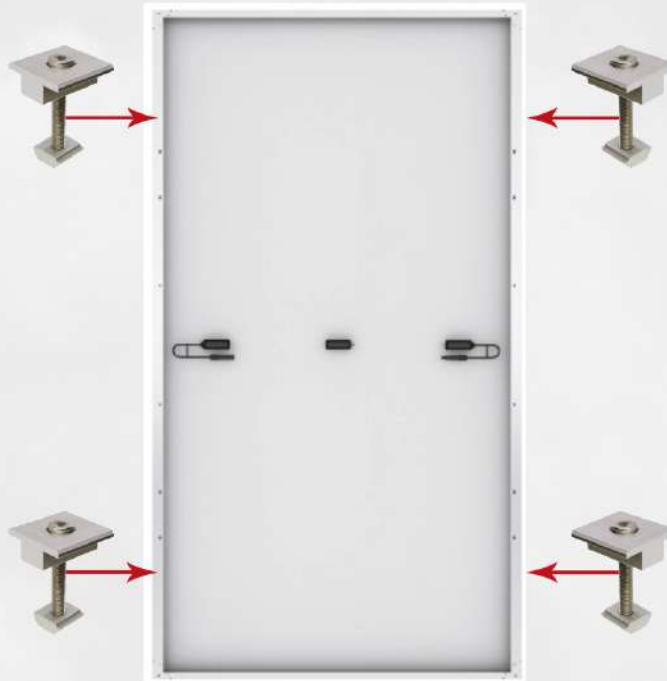

4. Retire con cuidado los paneles solares de la estructura y guárdelos en un lugar seguro, apóyelos en el suelo sobre su marco, de ser posible envuélvalos en cartón corrugado para protegerlos.

Puede apilar hasta 30 paneles uno encima del otro. 30 paneles apilados uno sobre el otro ocuparía una altura de 1.2 metros, por un ancho de 2 metros y un largo de 1 metro (como ejemplo de espacio estamos hablando de 2 metros cuadrados por 1.2 metros de altura para guardar 30 paneles).

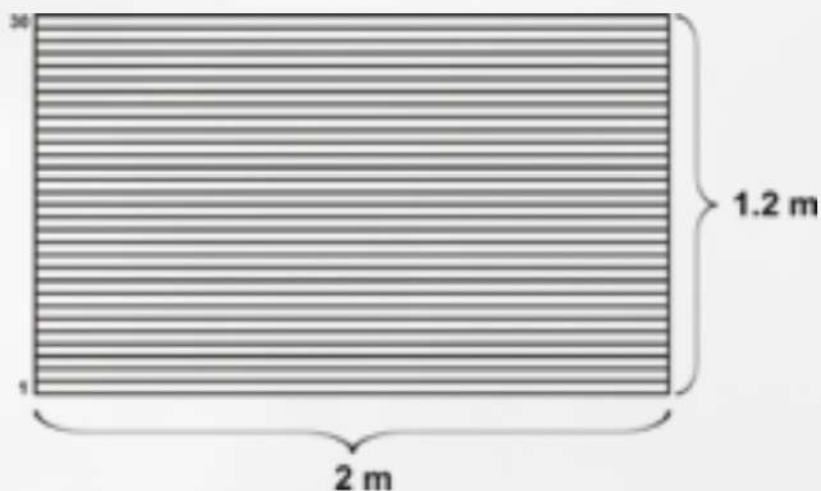

Recomendaciones

1. Se aconseja también asegurar sus paneles solares contra fenómenos meteorológicos, acérquese con cualquier compañía de seguros para asegurar sus paneles, si ya cuenta con algún seguro en su negocio/vivienda pregunte por alguna extensión en su póliza de seguro.
2. Bajar los paneles por lo menos entre 2 personas.



**Estamos
para asesorarlo
en nuestra línea
Call Center
Tel. 55 8525 0155**